


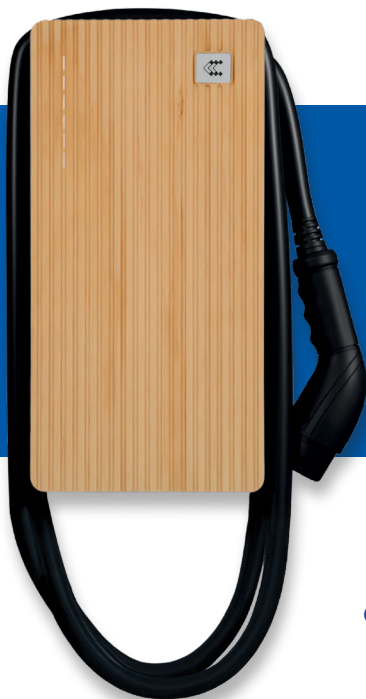

TeltoCharge

A TÖLTÉS JÖVŐJE – A FALRA SZERELVE

Egyszerű, intelligens és megbízható töltő, amelyet a saját igényeidhez igazíthatsz. Egyesíti a funkcionalitást, a prémium megjelenést, a kiváló minőségű felépítést és az intelligens elektromos töltési funkciókat, hogy időt és pénzt takaríthass meg!

MÉRETEK



ELŐLAP OPCIÓK



ELŐLAP FELÜLETE



KIMENETI OPCIÓK



CSATLAKOZTATÁS



ELŐNYÖK

TESTRE SZABHATÓ

1 töltő – 5 féle design.
Cserélhető előlapok
5 választható szín lehetőséggel.

CSATLAKOZTATHATÓ

Csatlakoztasd a TeltoCharge-ot
3. fél OCPP Cloud platformjához
Wi-Fi/LAN/GSM-mel, vagy kezeld
mobileszközöd segítségével
Bluetooth-on keresztül.

KOMPATIBILIS

Kompatibilis minden elektromos
járművel és Plug-in (PHEV) hibriddel.

BIZTONSÁGOS

Gyors és egyszerű
elektromosautó-töltés
engedélyezése NFC-kártyával
vagy alkalmazással –
a jogosulatlan használat
megelőzésére.

KÉNYELMES

Dinamikus LED-fények jelzik
a töltési állapotot, a hitelesítést,
és minden egyebet.

MEGBÍZHATÓ

A TeltoCharge IP55 és IK10 besorolású,
tehát a legzordabb kültéri időjárásnak
is ellenáll!

RÉSZLETES LEÍRÁS

CSATLAKOZÁSI PONT

- A Rögzített kábel type 2 kivezetéssel (IEC 62196-2)
- B Type 2 aljzat (IEC 62196-2)

TANÚSÍTVÁNYOK

CE és UKCA megfelelés
Kódok és szabványok:
EMC: 2014/53/EU, IEC 61851-21;
Biztonság: IEC/EN 61851-1;
Környezet: 2011/65/EU, REACH;RoHS

GARANCIA

36 hónap.

ALKALMAZÁS-KAPCSOLAT

Alacsony energiafogyasztású Bluetooth

TÖLTŐ CSATLAKOZÁSA

WiFi 2.4 GHz
b/g/n kapcsolat Igen
Helyi irányítás
APP-on keresztül Igen
NFC olvasó Igen
OCPP 1.6 Igen
Ethernet (RJ45) Igen
4G/LTE (CAT1), 3G, 2G (opcionális) Igen

VÉDELEM

Kimeneti feszültség és áram figyelése Igen
Hőmérséklet figyelése Igen
Bemeneti feszültség figyelése Igen
Maradványáram figyelése (30mA AC / 6 mA DC) Igen*
Szabvány: IEC62752:2016
Földelési hiba érzékelése Igen
Védelmi szint IP55
Tűzvédelmi osztály L 94

RÖGZÍTETT KÁBEL

Tűzgátló minősítés UL-94V-D
Működési hőmérséklet -30°C - +50°C
Plug and play mennyiség 10000
Kábel hossza 5 m / 7,5 m
IP minősítés IP54
Aljzat Type 2

HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐK

Minden fő összetevőben

TÖLTÉS

Max 22 Kw
1 fázison akár 7,36 kW 36 A-n
3 fázison akár 22 kW 32 A-n
Dinamikus konfiguráció

HÁLÓZAT TÍPUSA

T/N és IT/IT

FREKVENCIA

50/60 Hz

FESZÜLTÉG

Egyfázisú: 230 V (±10%)
Háromfázisú: 400 V (±10%)

MŰKÖDÉSI SAJÁTOSSÁGOK

Páratartalom 95% RH-ig
-30°C - +50°C
Tárolási hőmérséklet: -30°C - +60°C

LED LÁMPA

LED-ek jelzik a töltés állapotát

BEÉPÍTETT FOGYASZTÁSMÉRŐ

Statisztikai adatok nyomon követése

TERHELÉS KIEGYENLÍTÉS

Statisztikai terhelés kiegyenlítése Igen
Dinamikus terheléelosztás Igen
Fáziskiegyenlítés Igen
Napenergia támogatás Igen

TELTOCHARGE TERMÉKKÓDOK

TERMÉKCSOPORT	EVC100	EVC101	EVC110	EVC111	EVC120		EVC121	
TERMÉKKÓD	EVC100000000	EVC101000000	EVC110000000	EVC111000000	EVC120000000	EVC120100000	EVC121000000	EVC121100000
TÖLTÉSI KAPACITÁS	7,4 kW	7,4 kW	11 kW	11 kW	22 kW	22 kW	22 kW	22 kW
MODEM	-	-	-	-	-	Quectel EG91-EX modem	-	Quectel EG91-EX modem
KIMENET	 Type 2 aljzat	 Type 2 kábel (5m)	 Type 2 aljzat	 Type 2 kábel (5m)	 Type 2 aljzat	 Type 2 aljzat	 Type 2 kábel (5m)	 Type 2 kábel (5m)

TELTONIKA ENERGIA APP

Kezeld a készülék összes beállítását a mobilodról vagy tabletedről a Teltonika Energy appon keresztül!

Párosítsd a töltőt a telefonoddal Bluetooth Low Energy kapcsolaton keresztül, és már indulhat is a vezérlés az okos Teltonika Energy alkalmazásban.

Állítsd be egyszerűen a készüléket, és kövesd nyomon az energiafogyasztást.

Lásd valós időben a töltés állapotát.

Ütemezd a töltést a legolcsóbb időszakokra.

Nézd meg a statisztikáidat élőben.

Állítsd be a töltési feszültséget úgy, ahogy neked a legjobb.

Zárd le a töltőt, hogy illetéktelenek ne tudják használni – és még sok minden más is vár az appban.



Válogass Teltonika EVC kínálatunkból!

